

ไมโครโฟนแบบหนีบเสื้อกระจายสัญญาณ-
รอบทิศทาง **RE3-ACC-OL3**
พร้อม **TA4F**

- การออกแบบที่เรียบง่าย มีขนาดเล็กและไม่รับความเสียหาย
- รูปแบบขั้วกระจายสัญญาณรอบทิศทางให้เสียงที่โปร่งและเป็นธรรมชาติ
- ไม่มีผลกระทบสำหรับการทำงานระยะใกล้
- ช่วงไดนามิกและการตอบสนองความถี่ที่กว้าง
- คลิปปลัดเสื้อยึดไมโครโฟนไว้อย่างแน่นหนาและติดเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่าย




OL3 เป็นไมโครโฟนแบบหนีบเสื้อออกแบบประสงคที่ใช้งานทนทาน ซึ่งเหมาะสำหรับการนำเสนอ การพูดในที่ชุมชน และการใช้งานกับกล้อง โดยมีลักษณะของเสียงที่โปร่งและเป็นธรรมชาติทำให้ได้เสียงที่แน่นชัดและเป็นธรรมชาติ การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้ง่ายต่อการจัดการทางกายภาพ และไมโครโฟนแบบติดเสื้อขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ไม่น่าดูจะไม่ปรากฏให้เห็น รูปแบบขั้วกระจายสัญญาณรอบทิศทางไม่มีผลกระทบสำหรับการทำงานระยะใกล้ และเหมาะสำหรับการให้เสียงที่โปร่งและเป็นธรรมชาติ แม้ในขณะที่ผู้ใช้หันศีรษะจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง คลิปปลัดเสื้อขนาดเล็กจะทำให้ไมโครโฟนติดแน่นกับเสื้อผ้าหรือพื้นผิว ที่บังลมแบบโฟมในตัวลดเสียงลมอย่างได้ผล มีนิปลัก 4 ขาเข้ากันได้กับเครื่องส่งติดตั้ง Electro-Voice ปัจจุบันทุกรุ่น รวมถึงเบรนต์อื่นๆ อีกหลายเบรนต์ที่ใช้รูปแบบขั้วค่อมินิ 4 ขา

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค



ประเภทของที่ประกอบ:	คอนเดนเซอร์แบบเซลที่ไบแอส
ความถี่ตอบสนอง:	60 Hz - 15 kHz
รูปแบบขั้ว:	รอบทิศทาง
ความไว: แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 1 kHz:	17.5 mV/ปาสกาล (-35 dBV/PA)
SPL สูงสุด:	130 dB SPL
อิมพีแดนซ์:	2200 โอห์ม
ความต้องการกำลังไฟฟ้า:	3-9 VDC
ขั้ว:	แรงดันบวกบนไดอะแฟรมทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขั้วบวกที่ขา 2 โดยสัมพันธ์กับขา 1

ขาสัญญาณของหน้าสัมผัสไฟฟ้า:	ขา #1 - สายดิน, มีปลอกหุ้ม ขา #2 - เสียง ขา #3 - แรงดันไบแอส ขา #4 - ไม่เชื่อมต่อ
ขนาด (ความยาวเคเบิล):	57.1 นิ้ว (1450 มม.)
ขนาด (ความยาวของหัวไมโครโฟน):	0.36 นิ้ว (9.2 มม.)
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวไมโครโฟน):	0.2 นิ้ว (5 มม.)
น้ำหนักสุทธิ:	0.617 ออนซ์ (17.5 กรัม)
น้ำหนักในการขนส่ง:	6.173 ออนซ์ (175 กรัม)
ขั้วต่อไมโครโฟน:	มินิปลัก 4 ขา
สีของหัวไมโครโฟน:	สีดำด้าน
วัสดุ:	ทองเหลือง, ตะแกรงลวดเหล็กกล้า, สาย PVC อ่อนสีดำ


ขนาด:

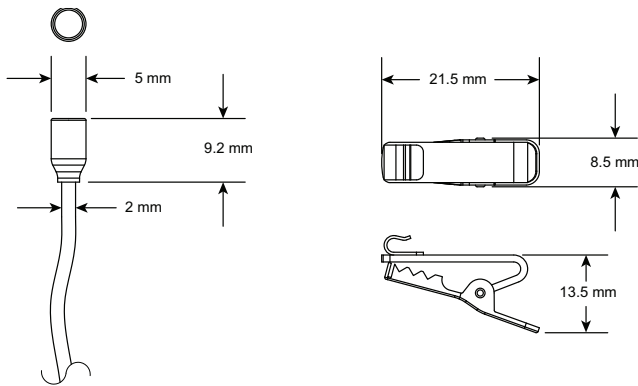

การตอบสนอง:

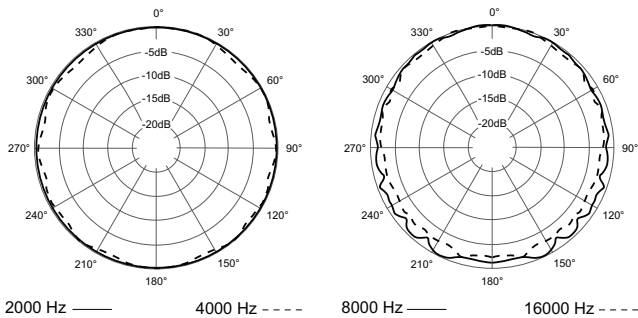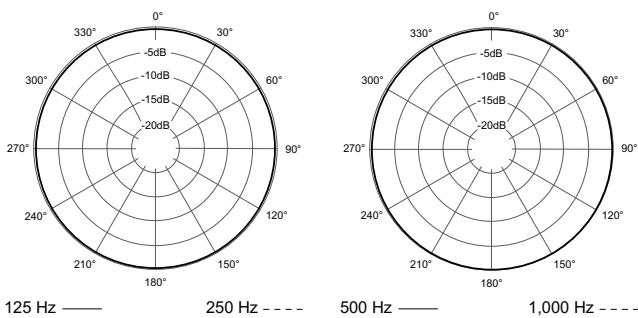

ความถี่ตอบสนอง:

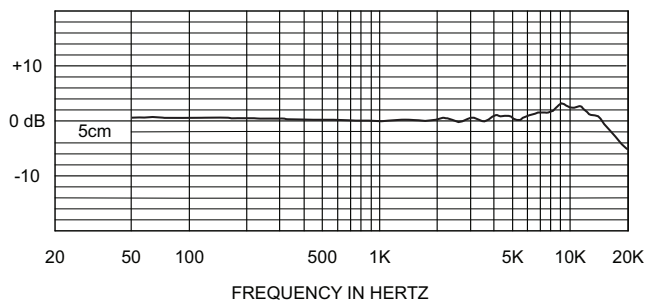


จัดทำโดย:
www.electrovoice.com

หมายเหตุการติดตั้ง/การกำหนดค่า

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้:

1. ในขณะที่ปิดเครื่องส่งสัญญาณ RE3-BPT ให้ต่อมินิปลั๊ก 4 ขา OL3 เข้ากับแจ็คอินพุตเสียง RE3-BPT

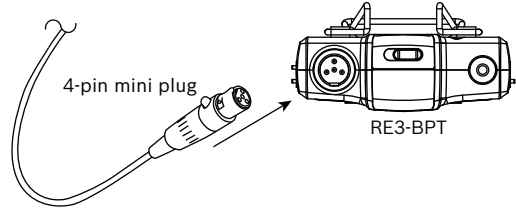

2. วาง OL3 ให้ห่างจากปากผู้ใช้สิ่งของหนึ่งโดยใช้คลิปหนีบที่ยึดติดกับเสื้อ
3. เปิดเครื่องส่งสัญญาณ
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดสวิทช์ปิดเสียงของเครื่องส่งสัญญาณ
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องส่งสัญญาณตั้งค่าปิดการลดทอนสัญญาณ
6. ปรับความไวอินพุตเพื่อให้เสียงที่สูงที่สุดทำให้ส่วนไฟ LED สีเหลืองของมิเตอร์ AF ของเครื่องรับสัญญาณ RE3-RX (ไฟ LED ที่หกจากด้านล่าง) ติดสว่าง
ระวังอย่าให้ระดับสัญญาณเสียงของเครื่องรับสัญญาณทำให้ไฟ LED สีแดงของมิเตอร์ AF ของเครื่องรับสัญญาณติดสว่างบ่อยเกินไป

หมายเลขคำสั่งซื้อ	คำอธิบาย
ESP-EF01U362346	ที่บังลม OL3 (2 ชั้น)
ESP-EF01U362347	คลิปติดเสื้อ OL3

มีชิ้นส่วน

จำนวน	ส่วนประกอบ
1	ไมโครโฟนแบบหนีบสาย OL3
1	ถุงซีบป้องกัน
1	คลิปติดเสื้อ
2	ที่บังลมแบบโฟม
1	เอกสารข้อมูลทางวิศวกรรม
1	บัตรข้อมูลการรับประกันและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ไมโครโฟนแบบหนีบสายกระจายสัญญาณรอบทิศทาง **RE3-ACC-OL3** พร้อม **TA4F**
ไมโครโฟนแบบหนีบสายกระจายสัญญาณรอบทิศทางสำหรับเครื่องส่งสัญญาณ RE3-BPT, สี
คำ
หมายเลขคำสั่งซื้อ **RE3-ACC-OL3**